

# ● ANPAK® ● Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung  
The success of the product begins with the packaging



● Das macht Lust auf mehr ●

ANPAK Superpackage GmbH  
Conventstr. 8 - 10, Haus A  
D-22089 Hamburg

TEL: 040 / 59 45 78 - 63  
FAX: 040 / 59 45 78 - 66  
[angebot@anpak.de](mailto:angebot@anpak.de) [bestellung@anpak.de](mailto:bestellung@anpak.de)

[www.anpak.de](http://www.anpak.de)

Technische Spezifikation des Produzenten

ER10000K (Kunststoffbügel)

ER10000M (Metallbügel)

**ANPAK®**  
**Superpackage**

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung  
The success of the product begins with the packaging

**ABMESSUNGEN/GEWICHTE:**


Länge oben: 365,5 mm  
Breite oben: 246,8 mm  
Länge unten: 330,8 mm  
Breite unten: 208,8 mm

Höhe (mit Standarddeckel): 191,0 mm

Nominalvolumen: 10 000 ml  
Gesamtvolumen: 13 100 ml  
Nutzvolumen: 11 000 ml


Gewicht Eimer: 350 g  
Gewicht Flachbügel: 34 g (optional)  
Gewicht Kunststoffbügel: 48 g (optional)  
Gewicht Metallbügel: 48 g (optional)

Gewichtstoleranz: +/- 5%  
Abmessung Toleranz: +/- 1 mm



**DRUCKMÖGLICHKEIT EIMER:**

	Trockenoffset (bis zu 6 Farben)	IML
Breite (B):	150,0 mm	1013,3 mm
Höhe (H):	80,0 mm	164,0 mm

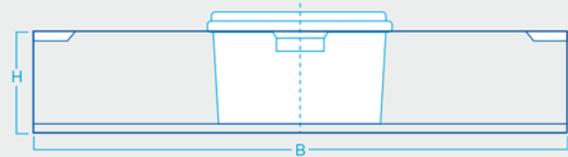

**DRUCKMÖGLICHKEIT DECKEL:**

Gewicht: 125 g  
IML: Ja  
Offset: Nein



**ROHMAT./TRANSPORT/LAGERUNG:**

Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP-Spritzguss).

Lagerung: Beim Stapeln der Fertigprodukte unbedingt auf gleichmässige Druckverteilung achten.

Füll- und Verschlussmaschine: max. Temperatur Inhalt 95°C während der Befüllung. Beim Stapeln sollte die Temperatur niedriger als 45°C sein.

Nicht mehr als 2 Lagen stapeln, wenn die Temperatur nicht auf 25 - 30°C gesunken ist, erst dann ist eine optimale Stabilität und die Parameter für die maximale Stapelbarkeit gegeben wie unten benannt.

Transport befüllter Eimer: Eimer können mit 66% der max. statischen Belastung gestapelt werden.

Palettierung: Produktdichte mit 1,6g/cm<sup>3</sup> empfohlen - praktische Tests durch Kunden notwendig.

Alle Materialien und Farbstoffe sind für die Lebensmittelunbedenklichkeit entwickelt und zugelassen.

Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Innerhalb dieser Zeit ist die Ware zu entpacken und zu verwenden.

Flächenlast untere Eimerlage:

Statisch (T<23°C): <50kg

Transparente Behälter: <40kg

**Palettierung befüllte Eimer**

Blick von oben

Seitenansicht

**Palettierung bei Lieferung**

450 St.  
Eimer und Deckel  
je Palette paarig gepackt

**STANDARDFARBEN**

Standardausführung: klar oder weiss  
Einfärbung in Standardfarben (s.o.)  
oder auf Kundenwunsch unter Angabe  
der Pantone-Nummer als Sonderfarbe