

# ● ANPAK® ● Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung  
The success of the product begins with the packaging



● Das macht Lust auf mehr ●

ANPAK Superpackage GmbH  
Conventstr. 8 - 10, Haus A  
D-22089 Hamburg

TEL: 040 / 59 45 78 - 63  
FAX: 040 / 59 45 78 - 66  
[angebot@anpak.de](mailto:angebot@anpak.de) [bestellung@anpak.de](mailto:bestellung@anpak.de)

[www.anpak.de](http://www.anpak.de)

Technische Spezifikation des Produzenten

E20000K (Kunststoffbügel)


E20000M (Metallbügel)

**ANPAK®**  
**Superpackage**

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung  
The success of the product begins with the packaging


**ABMESSUNGEN/GEWICHTE:**

Durchmesser oben:	310,2 mm (b)
Durchmesser oben Aussenrand:	326,0 mm (a)
	345,6 mm
Durchmesser unten:	282,0 mm (c)
Höhe (mit Standarddeckel):	319,3 mm (h)
Nominalvolumen:	20 000 ml
Gesamtvolumen:	21 100 ml
Nutzvolumen:	20 100 ml
Gewicht Eimer:	570 g
Gewicht Flachbügel:	25,5 g (standard)
Gewicht Kunststoffbügel:	-
Gewicht Metallbügel:	66,3 g (optional)
Gewichtstoleranz:	+/- 5%
Abmessung Toleranz:	+/- 1 mm



**DRUCKMÖGLICHKEIT EIMER:**

	Trockenoffset (bis zu 6 Farben)	IML
Breite (B):	935 mm	
Höhe (H):	240 mm	

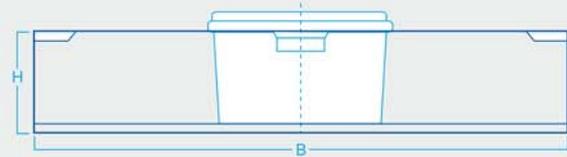

**DRUCKMÖGLICHKEIT DECKEL:**

Gewicht: 127 g  
IML: Nein  
Offset: Ja



**ROHMAT./TRANSPORT/LAGERUNG:**

Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP-Spritzguss).

Lagerung: Beim Stapeln der Fertigprodukte unbedingt auf gleichmässige Druckverteilung achten.

Füll- und Verschlussmaschine: max. Temperatur Inhalt 95°C während der Befüllung. Beim Stapeln sollte die Temperatur niedriger als 45°C sein.

Nicht mehr als 2 Lagen stapeln, wenn die Temperatur nicht auf 25 - 30°C gesunken ist, erst dann ist eine optimale Stabilität und die Parameter für die maximale Stapelbarkeit gegeben wie unten benannt.

Transport befüllter Eimer: Eimer können mit 66% der max. statischen Belastung gestapelt werden.

Palettierung: Produktdichte mit 1,6g/cm<sup>3</sup> empfohlen - praktische Tests durch Kunden notwendig.

Alle Materialien und Farbstoffe sind für die Lebensmittelunbedenklichkeit entwickelt und zugelassen.

Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Innerhalb dieser Zeit ist die Ware zu entpacken und zu verwenden.

Flächenlast untere Eimerlage:

Statisch (T<23°C): <90kg

Transparente Behälter: <72kg

**Palettierung befüllte Eimer**

**Palettierung bei Lieferung**

240 St.  
Eimer und Deckel  
je Palette paarig gepackt

**STANDARDFARBEN**


Standardausführung: klar oder weiss  
Einfärbung in Standardfarben (s.o.)  
oder auf Kundenwunsch unter Angabe  
der Pantone-Nummer als Sonderfarbe